


G BR HB

Raccord, œillet annulaire

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Raccord 1 | œillet annulaire en pouces |
| Raccord 2 | filet ext. BSP cylindrique |
| Étanchéité 2 | Cône intérieur 60° |
| Construction | Raccord, anneau fileté |
| Conception | droit |
| Matériaux | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

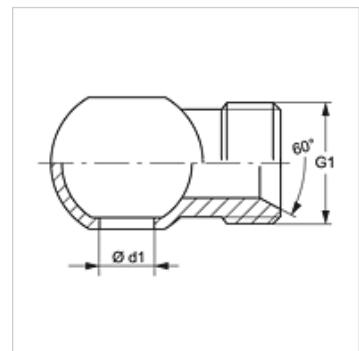

Article

| Désignation | G1 | Ø d1 (mm) | pour boulon creux |
|-------------------|------------|--------------|-------------------|
| G BR 02 HB | G 1/8" -28 | 9,8 | R 1/8" |
| G BR 04 HB | G 1/4" -19 | 13,2 | R 1/4" |
| G BR 06 HB | G 3/8" -19 | 16,7 | R 3/8" |
| G BR 08 HB | G 1/2" -14 | 21,0 | R 1/2" |
| G BR 10 HB | G 5/8" -14 | 23,0 | R 5/8" |
| G BR 12 HB | G 3/4" -14 | 26,5 | R 3/4" |