
# G HB
Corps

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | Cône intérieur 60°<br>Forme A |
| **Raccord 2** | filet ext. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 60°<br>Forme A |
| **Construction** | Corps |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



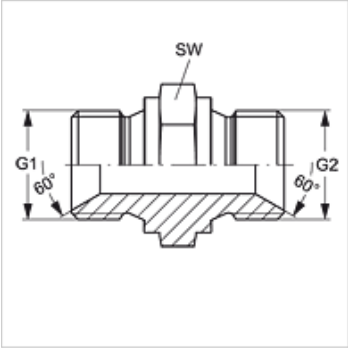


## Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G HB 02** | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 14 |
| **G HB 02 HB 04** | G 1/8" -28 | G 1/4" -19 | 19 |
| **G HB 02 HB 06** | G 1/8" -28 | G 3/8" -19 | 22 |
| **G HB 02 HB 08** | G 1/8" -28 | G 1/2" -14 | 27 |
| **G HB 04** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| **G HB 04 HB 06** | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| **G HB 04 HB 08** | G 1/4" -19 | G 1/2" -14 | 27 |
| **G HB 04 HB 10** | G 1/4" -19 | G 5/8" -14 | 30 |
| **G HB 04 HB 12** | G 1/4" -19 | G 3/4" -14 | 32 |
| **G HB 04 HB 16** | G 1/4" -19 | G 1" -11 | 41 |
| **G HB 04 HB 20** | G 1/4" -19 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| **G HB 06** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| **G HB 06 HB 08** | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 27 |
| **G HB 06 HB 10** | G 3/8" -19 | G 5/8" -14 | 32 |
| **G HB 06 HB 12** | G 3/8" -19 | G 3/4" -14 | 32 |
| **G HB 06 HB 16** | G 3/8" -19 | G 1" -11 | 41 |
| **G HB 06 HB 20** | G 3/8" -19 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| **G HB 08** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **G HB 08 HB 10** | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **G HB 08 HB 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **G HB 08 HB 16** | G 1/2" -14 | G 1" -11 | 41 |
| **G HB 08 HB 20** | G 1/2" -14 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| **G HB 08 HB 24** | G 1/2" -14 | G 1 1/2" -11 | 55 |
| **G HB 08 HB 32** | G 1/2" -14 | G 2" -11 | 70 |
| **G HB 10** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **G HB 10 HB 12** | G 5/8" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **G HB 10 HB 16** | G 5/8" -14 | G 1" -11 | 41 |
| **G HB 10 HB 20** | G 5/8" -14 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| **G HB 12** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **G HB 12 HB 16** | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 41 |
| **G HB 12 HB 20** | G 3/4" -14 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| **G HB 12 HB 24** | G 3/4" -14 | G 1 1/2" -11 | 55 |
| **G HB 12 HB 32** | G 3/4" -14 | G 2" -11 | 70 |
| **G HB 16** | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| **G HB 16 HB 20** | G 1" | G 1 1/4" -11 | 50 |
| **G HB 16 HB 24** | G 1" -11 | G 1 1/2" -11 | 55 |
| **G HB 16 HB 32** | G 1" -11 | G 2" -11 | 70 |
| **G HB 20** | G 1 1/4" -11 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| **G HB 20 HB 24** | G 1 1/4" -11 | G 1 1/2" -11 | 55 |
| **G HB 20 HB 32** | G 1 1/4" -11 | G 2" -11 | 70 |
| **G HB 24** | G 1 1/2" -11 | G 1 1/2" -11 | 55 |
| **G HB 24 HB 32** | G 1 1/2" -11 | G 2" -11 | 70 |
| **G HB 32** | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 |
| **G HB 40 HB 48** | G 2 1/2" -11 | G 3" -11 | 100 |
| **G HB 48** | G 3" -11 | G 3" -11 | 110 |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **G HB VA** | Corps, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*