

G HB HJOF

Corps

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur BSP cylindrique

Étanchéité 1 Cône intérieur 60°

Raccord 2 filet extérieur ORFS


Étanchéité 2 à garniture plate avec joint torique

Construction Corps

Conception droit

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

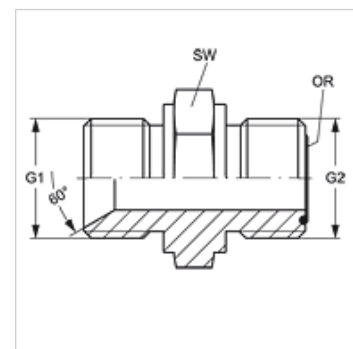

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	Joint torique
G HB 16 HJOF 12	G 1" -11	1 3/16" -12 UN	41	18,77 x 1,78

SW = largeur de clé