


# G HB HJOF

Corps

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur BSP cylindrique   |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 60°                   |
| Raccord 2             | filet extérieur ORFS                 |
| Étanchéité 2          | à garniture plate avec joint torique |
| Construction          | Corps                                |
| Conception            | droit                                |
| Matériau              | Acier                                |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                 |

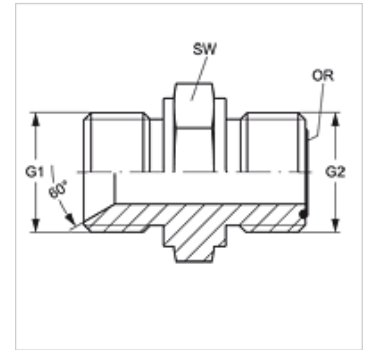

## Article

| Désignation            | G1       | G2             | SW<br>(mm) | Joint torique |
|------------------------|----------|----------------|------------|---------------|
| <b>G HB 16 HJOF 12</b> | G 1" -11 | 1 3/16" -12 UN | 41         | 18,77 x 1,78  |

SW = largeur de clé