

G HB IR VA
Adaptateur femelle

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Raccord 2	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 2	à garniture plate
Construction	Adaptateur femelle
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable

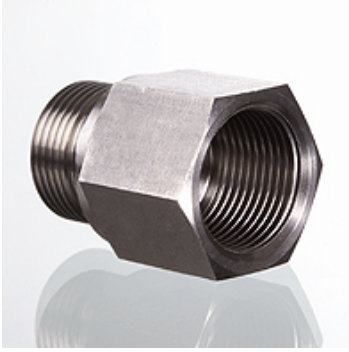

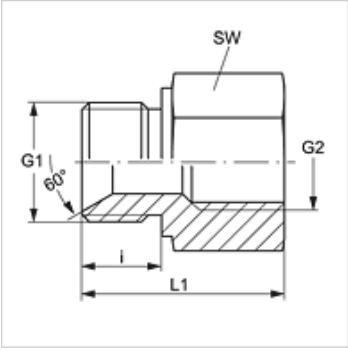

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 04 IR VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 06 IR VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR VA	G 1 1/4" -11	G 1 1/4" -11	50
G HB 24 IR VA	G 1 1/2" -11	G 1 1/2" -11	55
G HB 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = largeur de clé

Gamme de produits

G HB IR	Adaptateur femelle, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.