


### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 60°
Construction	Corps
Conception	droit
Norme - raccord 2	JIS B 8363
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

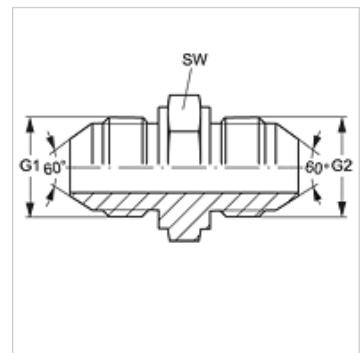

### Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HJR 04</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HJR 06</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HJR 08</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HJR 12</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HJR 16</b>	G 1" -11	41

SW = largeur de clé