

G IN HJ VA

Corps

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 filet intérieur NPT

Étanchéité 1 à étanchéité par filetage


Raccord 2 filet extérieur UN/UNF

Étanchéité 2 Cône extérieur 74°

Construction Corps

Conception droit

Matériau Acier inoxydable

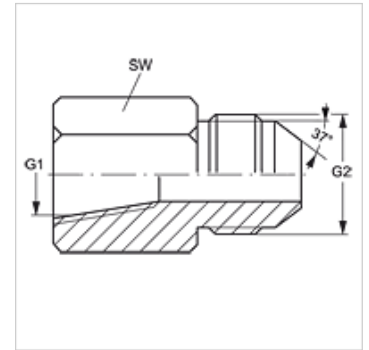

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| G IN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| G IN 04 HJ VA | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 19 |
| G IN 04 HJ 05 VA | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 19 |
| G IN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| G IN 06 HJ VA | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| G IN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| G IN 08 HJ VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 29 |
| G IN 08 HJ 10 VA | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 29 |
| G IN 12 HJ VA | 3/4" -14 NPT | 1 1/16" -12 UN | 35 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

G IN HJ Corps, Acier