
# G IR HJ
Corps

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet int. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate |
| **Raccord 2** | filet extérieur UN/UNF |
| **Étanchéité 2** | Cône extérieur 74° |
| **Construction** | Corps |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



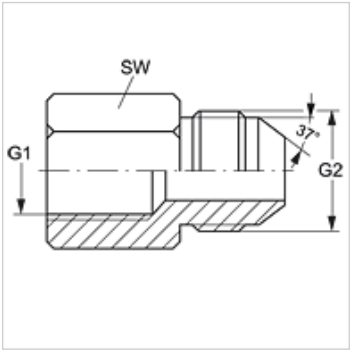


## Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G IR 02 HJ 04** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 16 |
| **G IR 02 HJ 05** | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 16 |
| **G IR 04 HJ** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| **G IR 04 HJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| **G IR 04 HJ 06** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| **G IR 04 HJ 08** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| **G IR 06 HJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| **G IR 06 HJ 08** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| **G IR 08 HJ 06** | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 30 |
| **G IR 08 HJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 30 |
| **G IR 08 HJ 10** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 30 |
| **G IR 08 HJ 12** | G 1/2" -14 | 1 1/16" -12 UN | 30 |
| **G IR 12 HJ 08** | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 36 |
| **G IR 12 HJ** | G 3/4" -14 | 1 1/16" -12 UN | 36 |
| **G IR 12 HJ 14** | G 3/4" -14 | 1 3/16" -12 UN | 41 |
| **G IR 16 HJ** | G 1" -11 | 1 5/16" -12 UN | 46 |
| **G IR 16 HJ 20** | G 1" -11 | 1 5/8" -12 UN | 50 |
| **G IR 20 HJ** | G 1 1/4" -11 | 1 5/8" -12 UN | 50 |
| **G IR 20 HJ 24** | G 1 1/4" -11 | 1 7/8" -12 UN | 55 |
| **G IR 24 HJ** | G 1 1/2" -11 | 1 7/8" -12 UN | 55 |
| **G IR 32 HJ** | G 2" -11 | 2 1/2" -12 UN | 73 |

SW = largeur de clé

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*