

GE H00M

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique

Étanchéité 1 Cône intérieur 60°

Raccord 2 filet ext. métrique cylindrique



Étanchéité 2 Forme A

Construction Manchon fileté

Conception droit

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

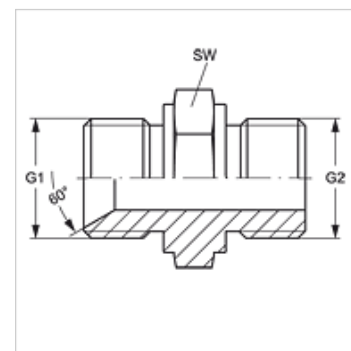

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------|------------|------------|------------|
| GE H 08 M 16 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| GE H 10 M 16 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| GE H 13 M 18 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 |
| GE H 16 M 22 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 32 |
| GE H 16 M 26 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 32 |
| GE H 20 M 26 | M 30 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36 |

SW = largeur de clé