
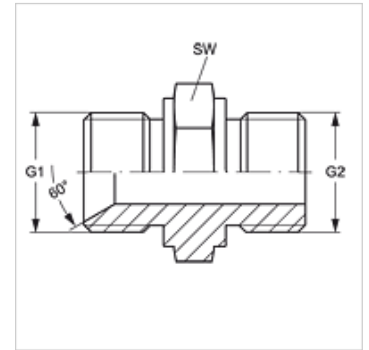


GE H00R

Manchon fileté

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 | Cône intérieur 60° |
| Raccord 2 | filet ext. BSP cylindrique |
| Étanchéité 2 | Forme A |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------|------------|--------------|------------|
| GE H 06 R | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19 |
| GE H 08 R 06 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 22 |
| GE H 08 R 10 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 22 |
| GE H 10 R | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 24 |
| GE H 10 R 13 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 13 R | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 13 R 20 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 16 R 13 | M 26 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 20 | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R | M 30 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R 25 | M 30 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R | M 38 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 32 R | M 45 x 1,5 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| GE H 40 R | M 52 x 1,5 | G 1 1/2" -11 | 55 |
| GE H 50 R | M 65 x 2 | G 2" -11 | 70 |
| GE H 60 R | M 78 x 2 | G 2 1/2" -11 | 85 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE H00R VA Manchon fileté, Acier inoxydable