

GE H00R VA

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique

Étanchéité 1 Cône intérieur 60°


Raccord 2 filet ext. BSP cylindrique

Étanchéité 2 Forme A

Construction Manchon fileté

Conception droit

Matériau Acier inoxydable

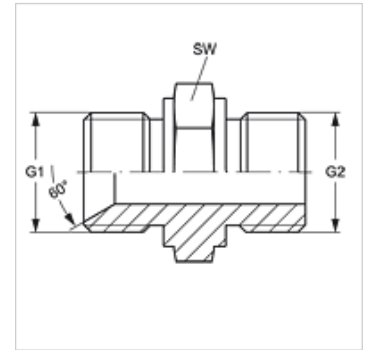

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| GE H 13 R VA | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 13 VA | M 26 x 1,5 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE H 16 R 20 VA | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R VA | M 30 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 |
| GE H 20 R 25 VA | M 30 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R VA | M 38 x 1,5 | G 1" -11 | 41 |
| GE H 25 R 32 VA | M 38 x 1,5 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| GE H 32 R VA | M 45 x 1,5 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| GE H 32 R 40 VA | M 45 x 1,5 | G 1 1/2" -11 | 55 |
| GE H 40 R VA | M 52 x 1,5 | G 1 1/2" -11 | 55 |
| GE H 50 R VA | M 65 x 2 | G 2" -11 | 70 |
| GE H 60 R VA | M 78 x 2 | G 2 1/2" -11 | 85 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE H00R Manchon fileté, Acier