
GE HMED HJ
Manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



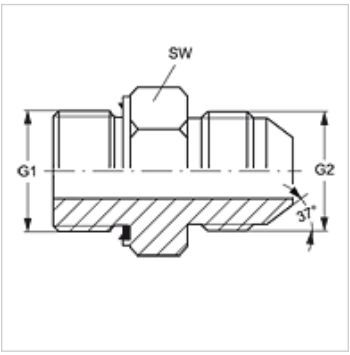

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HMED 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UN	14
GE HMED 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	17
GE HMED 12 HJ 06	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	17
GE HMED 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	19
GE HMED 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	22
GE HMED 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22
GE HMED 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	24
GE HMED 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	24
GE HMED 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27
GE HMED 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1 1/16" -12 UN	27
GE HMED 27 HJ 12	M 27 x 2	1 1/16" -12 UN	32
GE HMED 33 HJ 16	M 33 x 2	1 5/16" -12 UN	41
GE HMED 42HJ 20	M 42 x 2	1 5/8" -12 UN	50
GE HMED 48 H J24	M 48 x 2	1 7/8" -12 UN	55

SW = largeur de clé

Pièces de rechange

WD	Joint mou pour raccord vissé ED

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.