
GE HN AJ
Manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 2	Cône intérieur 74°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



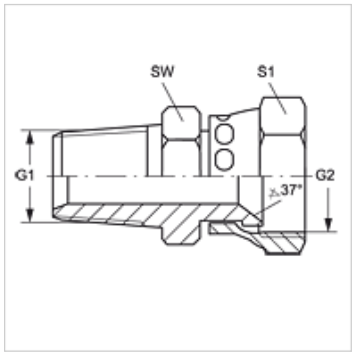

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 02 AJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
GE HN 02 AJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14	17
GE HN 02 AJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	17	14
GE HN 04 AJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14	14
GE HN 04 AJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	16	16
GE HN 04 AJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	17	17
GE HN 04 AJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19	22
GE HN 06 AJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	17
GE HN 06 AJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 06 AJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	22	27
GE HN 08 AJ 06	1/2" -14 NPT	9/16" -18 UNF	25	19
GE HN 08 AJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22	22
GE HN 08 AJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	25	25
GE HN 08 AJ 12	1/2" -14 NPT	1 1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27	22
GE HN 12 AJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	32	27
GE HN 12 AJ	3/4" -14 NPT	1 1/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 14	3/4" -14 NPT	1 3/16" -12 UN	27	32
GE HN 12 AJ 16	3/4" -14 NPT	1 5/16" -12 UN	32	38
GE HN 16 AJ	1" -11,5 NPT	1 5/16" -12 UN	36	38
GE HN 16 AJ 20	1" -11,5 NPT	1 5/8" -12 UN	36	50
GE HN 20 AJ	1 1/4" -11,5 NPT	1 5/8" -12 UN	46	50
GE HN 24 AJ	1 1/2" -11,5 NPT	1 7/8" -12 UN	58	58

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

GE HN AJ VA	Manchon fileté, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.