


# GE HN HJOF VA

Manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable

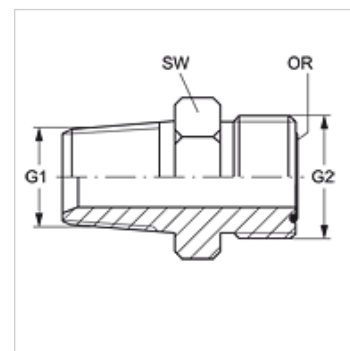

## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	Joint torique
GE HN 02 HJOF 04 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF 06 VA	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF VA	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF 08 VA	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF VA	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF 10 VA	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HN 12 HJOF VA	3/4" -14 NPT	1 3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HN 16 HJOF VA	1" -11,5 NPT	1 7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

GE HN HJOF    Manchon fileté, Acier