


# GE HN HSA

Manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 45°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

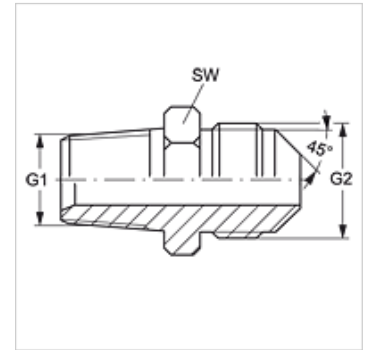

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HN 04 HSA 06	1/4" -18 NPT	5/8" -18 UNF	16
GE HN 06 HSA	3/8" -18 NPT	5/8" -18 UNF	19
GE HN 08 HSA 06	1/2" -14 NPT	5/8" -18 UNF	22

SW = largeur de clé