


### Caractéristiques

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1          | Forme A                            |
| Raccord 2             | filet ext. BSP cylindrique         |
| Étanchéité 2          | Forme A                            |
| Construction          | Manchon fileté                     |
| Conception            | droit                              |
| Matériau              | Acier                              |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé               |

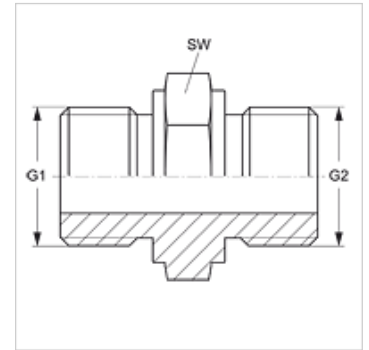

### Article

| Désignation    | G1         | G2         | SW<br>(mm) |
|----------------|------------|------------|------------|
| GE HR 04       | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19         |
| GE HR 06 HR 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22         |
| GE HR 06       | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22         |
| GE HR 08 HR 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27         |
| GE HR 08       | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27         |
| GE HR 12 HR 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32         |
| GE HR 12       | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32         |

SW = largeur de clé