


**Caractéristiques**

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme A
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Forme A
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitements de surface	revêtement galvanisé

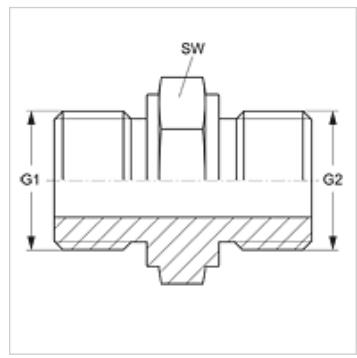

**Article**

Désignation	G1	G2	SW (mm)
<b>GE HR 04</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
<b>GE HR 06 HR 04</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22
<b>GE HR 06</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
<b>GE HR 08 HR 06</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27
<b>GE HR 08</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
<b>GE HR 12 HR 08</b>	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32
<b>GE HR 12</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32

SW = largeur de clé