
GE HRED AJ
Manchon fileté

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 2	Cône intérieur 74°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



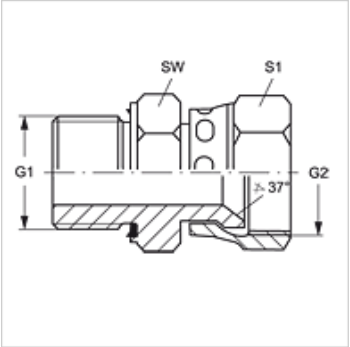

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	14
GE HRED 02 AJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14	17
GE HRED 04 AJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19	17
GE HRED 04 AJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 04 AJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRED 06 AJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	19
GE HRED 06 AJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 06 AJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	27	27
GE HR ED 08 AJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	22
GE HRED 08 AJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 08 AJ 12	G 1/2" -14	1 1/16" -12 UN	27	32
GE HRED 12 AJ	G 3/4" -14	1 1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 12 AJ 16	G 3/4" -14	1 5/16" -12 UN	32	41
GE HRED 16 AJ	G 1" -11	1 5/16" -12 UN	41	41
GE HRED 16 AJ 20	G 1" -11	1 5/8" -12 UN	41	50
GE HRED 20 AJ	G 1 1/4" -11	1 5/8" -12 UN	50	50
GE HRED 20 AJ 24	G 1 1/4" -11	1 7/8" -12 UN	50	60
GE HRED 24 AJ	G 1 1/2" -11	1 7/8" -12 UN	55	60

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

GE HRED AJ VA	Manchon fileté, Acier inoxydable

Pièces de rechange

WD	Joint mou pour raccord vissé ED

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.