


GE HRED HJ

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Forme E |
| Raccord 2 | filet extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 74° |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

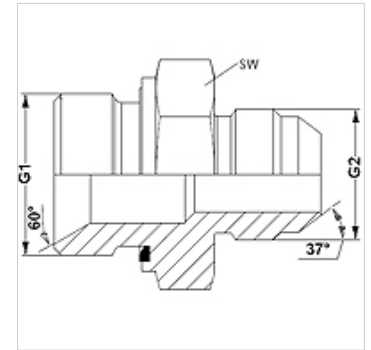

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| GE HRED 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| GE HRED 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| GE HRED 02 HJ 06 | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HRED 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| GE HRED 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HRED 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HRED 06 HJ 12 | G 3/8" -19 | 1 1/16" -12 UN | 27 |
| GE HRED 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| GE HRED 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1 1/16" -12 UN | 27 |
| GE HRED 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 32 |
| GE HRED 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 32 |
| GE HRED 12 HJ | G 3/4" -14 | 1 1/16" -12 UN | 32 |
| GE HRED 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1 5/16" -12 UN | 36 |
| GE HRED 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1 1/16" -12 UN | 41 |
| GE HRED 16 HJ | G 1" -11 | 1 5/16" -12 UN | 41 |
| GE HRED 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1 5/8" -12 UN | 46 |
| GE HRED 16 HJ 24 | G 1" -11 | 1 7/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 20 HJ 16 | G 1 1/4" -11 | 1 5/16" -12 UN | 50 |
| GE HRED 20 HJ | G 1 1/4" -11 | 1 5/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 20 HJ 24 | G 1 1/4" -11 | 1 7/8" -12 UN | 50 |
| GE HRED 24 HJ 20 | G 1 1/2" -11 | 1 5/8" -12 UN | 55 |
| GE HRED 24 HJ | G 1 1/2" -11 | 1 7/8" -12 UN | 55 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE HRED HJ VA Manchon fileté, Acier inoxydable

Pièces de rechange

WD Joint mou pour raccord vissé ED