


# GE HRK AB

Manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1             | filet ext. BSPT conique   |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2             | filetage femelle BSP      |
| Étanchéité 2          | Cône intérieur 60°        |
| Construction          | Manchon fileté            |
| Conception            | droit                     |
| Matériau              | Acier                     |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé      |

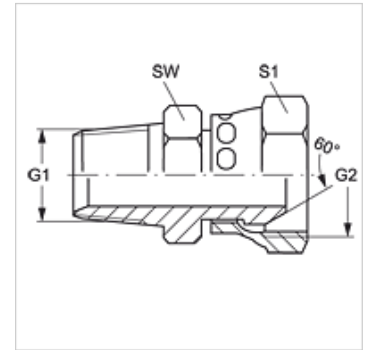

## Article

| Désignation     | G1         | G2           | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| GE HRK 02 AB    | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 14         | 14 |
| GE HRK 04 AB    | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 19         | 19 |
| GE HRK 06 AB    | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| GE HRK 06 AB 08 | R 3/8" K   | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| GE HRK 08 AB 06 | R 1/2" K   | G 3/8" -19   | 27         | 22 |
| GE HRK 08 AB    | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 27         | 27 |
| GE HRK 10 AB    | R 5/8" K   | G 5/8" -14   | 30         | 30 |
| GE HRK 12 AB 08 | R 3/4" K   | G 1/2" -14   | 37         | 27 |
| GE HRK 12 AB    | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 37         | 37 |
| GE HRK 16 AB 12 | R 1" K     | G 3/4" -14   | 41         | 37 |
| GE HRK 16 AB    | R 1" K     | G 1" -11     | 41         | 41 |
| GE HRK 20 AB    | R 1 1/4" K | G 1 1/4" -11 | 50         | 50 |
| GE HRK 24 AB    | R 1 1/2" K | G 1 1/2" -11 | 55         | 60 |
| GE HRK 32 AB    | R 2" K     | G 2" -11     | 64         | 67 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

GE HRK AB VA Manchon fileté, Acier inoxydable