
GE HRK AB
Manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. BSPT conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filetage femelle BSP
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



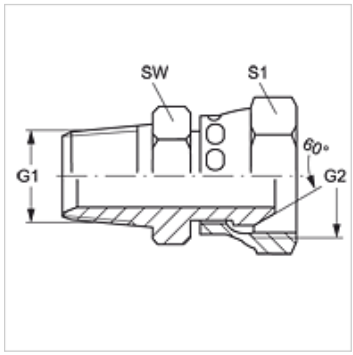

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRK 02 AB	R 1/8" K	G 1/8" -28	14	14
GE HRK 04 AB	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
GE HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
GE HRK 06 AB 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	22	27
GE HRK 08 AB 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	27	22
GE HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
GE HRK 10 AB	R 5/8" K	G 5/8" -14	30	30
GE HRK 12 AB 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	37	27
GE HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4" -14	37	37
GE HRK 16 AB 12	R 1" K	G 3/4" -14	41	37
GE HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11	41	41
GE HRK 20 AB	R 1 1/4" K	G 1 1/4" -11	50	50
GE HRK 24 AB	R 1 1/2" K	G 1 1/2" -11	55	60
GE HRK 32 AB	R 2" K	G 2" -11	64	67

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

GE HRK AB VA	Manchon fileté, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.