


GE HRK HB

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Raccord 1 | filet ext. BSPT conique |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | filet ext. BSP cylindrique |
| Étanchéité 2 | Cône intérieur 60° |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

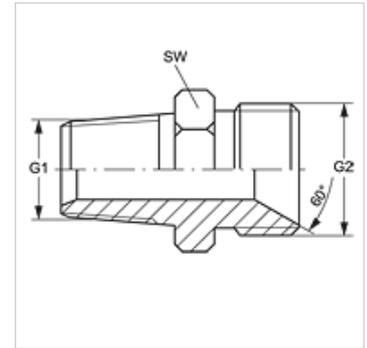

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HB | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 02 HB 04 | R 1/8" K | G 1/4" -19 | 14 |
| GE HRK 02 HB 06 | R 1/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| GE HRK 04 HB 02 | R 1/4" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 04 HB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 04 HB 06 | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 04 HB 08 | R 1/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 04 HB 12 | R 1/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HRK 06 HB 02 | R 3/8" K | G 1/8" -28 | 19 |
| GE HRK 06 HB 04 | R 3/8" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 06 HB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 06 HB 08 | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 22 |
| GE HRK 06 HB 10 | R 3/8" K | G 5/8" -14 | 30 |
| GE HRK 06 HB 12 | R 3/8" K | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HRK 08 HB 04 | R 1/2" K | G 1/4" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HB 06 | R 1/2" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 08 HB 10 | R 1/2" K | G 5/8" -14 | 30 |
| GE HRK 08 HB 12 | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HRK 08 HB 16 | R 1/2" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 10 HB 08 | R 5/8" K | G 1/2" -14 | 30 |
| GE HRK 10 HB | R 5/8" K | G 5/8" -14 | 30 |
| GE HRK 10 HB 12 | R 5/8" K | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HRK 12 HB 04 | R 3/4" K | G 1/4" -19 | 30 |
| GE HRK 12 HB 06 | R 3/4" K | G 3/8" -19 | 30 |
| GE HRK 12 HB 08 | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 30 |
| GE HRK 12 HB 10 | R 3/4" K | G 5/8" -14 | 30 |
| GE HRK 12 HB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HB 16 | R 3/4" K | G 1" -11 | 36 |
| GE HRK 12 HB 20 | R 3/4" K | G 1 1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 16 HB 06 | R 1" K | G 3/8" -19 | 36 |
| GE HRK 16 HB 08 | R 1" K | G 1/2" -14 | 36 |
| GE HRK 16 HB 12 | R 1" K | G 3/4" -14 | 36 |
| GE HRK 16 HB | R 1" K | G 1" -11 | 36 |
| GE HRK 16 HB 20 | R 1" K | G 1 1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 16 HB 24 | R 1" K | G 1 1/2" -11 | 55 |
| GE HRK 20 HB 12 | R 1 1/4" K | G 3/4" -14 | 50 |
| GE HRK 20 HB 16 | R 1 1/4" K | G 1" -11 | 50 |
| GE HRK 20 HB | R 1 1/4" K | G 1 1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 20 HB 24 | R 1 1/4" K | G 1 1/2" -11 | 55 |
| GE HRK 20 HB 32 | R 1 1/4" K | G 2" -11 | 60 |
| GE HRK 24 HB 16 | R 1 1/2" K | G 1" -11 | 55 |
| GE HRK 24 HB 20 | R 1 1/2" K | G 1 1/4" -11 | 55 |
| GE HRK 24 HB | R 1 1/2" K | G 1 1/2" -11 | 55 |
| GE HRK 24 HB 32 | R 1 1/2" K | G 2" -11 | 60 |
| GE HRK 32 HB 16 | R 2" K | G 1" -11 | 65 |
| GE HRK 32 HB 20 | R 2" K | G 1 1/4" -11 | 65 |
| GE HRK 32 HB 24 | R 2" K | G 1 1/2" -11 | 65 |
| GE HRK 32 HB | R 2" K | G 2" -11 | 65 |
| GE HRK 40 HB | R 2 1/2" K | G 2 1/2" -11 | 70 |



En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

21.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

GE HRK HB

Manchon fileté

HANSA FLEX

Gamme de produits

GE HRK HB VA Manchon fileté, Acier inoxydable