

# GE HRK HB VA

Manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** filet ext. BSPT conique

**Étanchéité 1** à étanchéité par filetage


**Raccord 2** filet ext. BSP cylindrique

**Étanchéité 2** Cône intérieur 60°

**Construction** Manchon fileté

**Conception** droit

**Matériau** Acier inoxydable

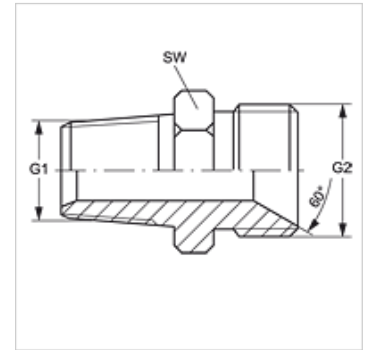

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HB VA	R 1/8" K	G 1/8" -28	11
GE HRK 04 HB 02 VA	R 1/4" K	G 1/8" -28	17
GE HRK 04 HB VA	R 1/4" K	G 1/4" -19	17
GE HRK 04 HB 06 VA	R 1/4" K	G 3/8" -19	17
GE HRK 06 HB VA	R 3/8" K	G 3/8" -19	17
GE HRK 06 HB 08 VA	R 3/8" K	G 1/2" -14	22
GE HRK 08 HB 04 VA	R 1/2" K	G 1/4" -19	22
GE HRK 08 HB VA	R 1/2" K	G 1/2" -14	22
GE HRK 08 HB 12 VA	R 1/2" K	G 3/4" -14	27
GE HRK 10 HB VA	R 5/8" K	G 5/8" -14	27
GE HRK 12 HB 08 VA	R 3/4" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 HB VA	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
GE HRK 16 HB VA	R 1" K	G 1" -11	36
GE HRK 20 HB VA	R 1 1/4" K	G 1 1/4" -11	46
GE HRK 24 HB VA	R 1 1/2" K	G 1 1/2" -11	50
GE HRK 32 HB VA	R 2" K	G 2" -11	65

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

GE HRK HB Manchon fileté, Acier