
GE HRK HJ VA
Manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. BSPT conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable



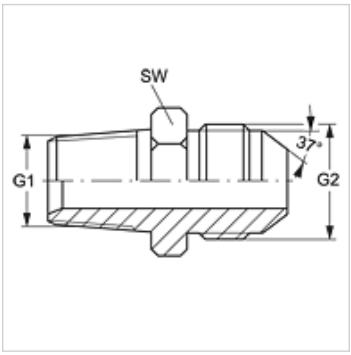

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJ 04 VA	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	13
GE HRK 04 HJ VA	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 05 VA	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 06 VA	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	16
GE HRK 06 HJ VA	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
GE HRK 06 HJ 08 VA	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
GE HRK 08 HJ 06 VA	R 1/2" K	9/16" -18 UNF	22
GE HRK 08 HJ VA	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 08 HJ 10 VA	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 12 HJ VA	R 3/4" K	1 1/16" -12 UN	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE HRK HJ	Manchon fileté, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.