

# GE HRK HJR

Manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** filet ext. BSPT conique

**Étanchéité 1** à étanchéité par filetage

**Raccord 2** filet ext. BSP cylindrique

**Étanchéité 2** Cône extérieur 60°


**Construction** Manchon fileté

**Conception** droit

**Norme - raccord 2** JIS B 8363

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

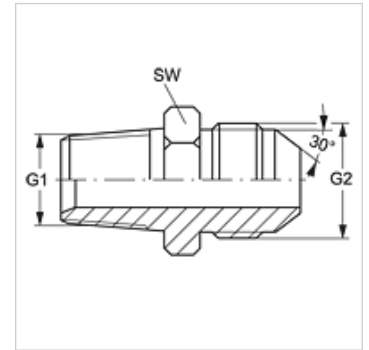

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJR	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
GE HRK 04 HJR	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
GE HRK 06 HJR	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
GE HRK 08 HJR	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
GE HRK 12 HJR	R 3/4" K	G 3/4" -14	37
GE HRK 16 HJR	R 1" K	G 1" -11	41
GE HRK 20 HJR	R 1 1/4" K	G 1 1/4" -11	50
GE HRK 24 HJR	R 1 1/2" K	G 1 1/2" -11	55

SW = largeur de clé