


GE HROK AJ

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre |
| Raccord 2 | filetage femelle UN/UNF |
| Étanchéité 2 | Cône intérieur 74° |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

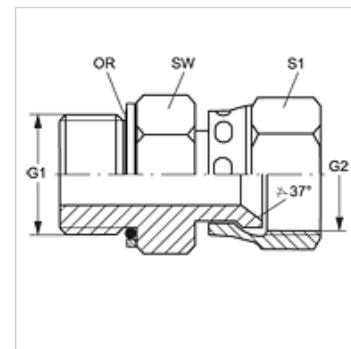

Article

| Désignation | Pression de service en bar | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Joint torique |
|------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------|----|---------------|
| GE HROK 02 AJ 04 | PN 315 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 16 | 14 | 7,97 x 1,88 |
| GE HROK 02 AJ 05 | PN 315 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 16 | 17 | 7,97 x 1,88 |
| GE HROK 04 AJ | PN 315 | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 04 AJ 05 | PN 315 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 04 AJ 06 | PN 250 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 04 AJ 08 | PN 250 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 04 | PN 315 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 22 | 14 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 05 | PN 315 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 22 | 17 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ | PN 250 | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 08 | PN 250 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 10 | PN 200 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ 06 | PN 250 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 30 | 19 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ | PN 250 | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 30 | 22 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ 10 | PN 200 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 30 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ 12 | PN 200 | G 1/2" -14 | 1 1/16" -12 UN | 30 | 32 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 12 AJ 10 | PN 200 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 36 | 27 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK 12 AJ | PN 200 | G 3/4" -14 | 1 1/16" -12 UN | 36 | 32 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK 12 AJ 16 | PN 160 | G 3/4" -14 | 1 5/16" -12 UN | 36 | 41 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK 16 AJ 12 | PN 200 | G 1" -11 | 1 1/16" -12 UN | 46 | 32 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK 16 AJ | PN 160 | G 1" -11 | 1 5/16" -12 UN | 46 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK 16 AJ 20 | PN 125 | G 1" -11 | 1 5/8" -12 UN | 46 | 50 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK 20 AJ 16 | PN 160 | G 1 1/4" -11 | 1 5/16" -12 UN | 50 | 41 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK 20 AJ | PN 125 | G 1 1/4" -11 | 1 5/8" -12 UN | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK 20 AJ 24 | PN 100 | G 1 1/4" -11 | 1 7/8" -12 UN | 50 | 60 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK 24 AJ | PN 100 | G 1 1/2" -11 | 1 7/8" -12 UN | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Pièces de rechange

KAMMRING G Anneau de chambre, en pouces