


### Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 1</b>	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
<b>Raccord 2</b>	filetage femelle NPSM
<b>Étanchéité 2</b>	Cône extérieur 60°
<b>Construction</b>	Manchon fileté
<b>Conception</b>	droit
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

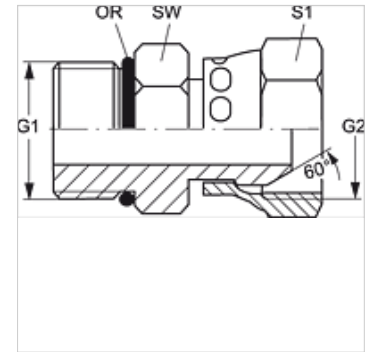

### Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	Joint torique
GE O 04 AN	7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	14	18	8,92 x 1,83
GE O 06 AN	9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	18	22	11,90 x 1,98
GE O 06 AN 08	9/16" -18 UNF	1/2" -14 NPT	19	25	11,90 x 1,98
GE O 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	16,36 x 2,20
GE O 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	25	32	16,36 x 2,20
GE O 10 AN 06	7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	22	25	19,18 x 2,46
GE O 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	25	25	19,18 x 2,46
GE O 12 AN 08	1 1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	25	23,47 x 2,95
GE O 12 AN	1 1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	32	32	23,47 x 2,95
GE O 16 AN	1 5/16" -12 UN	1" -11,5 NPT	38	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = largeur de clé