


# GE O IJ

## Manchon fileté

### Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 1</b>	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
<b>Raccord 2</b>	filet int. UN/UNF
<b>Étanchéité 2</b>	Cône intérieur 74°
<b>Construction</b>	Manchon fileté
<b>Conception</b>	droit
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

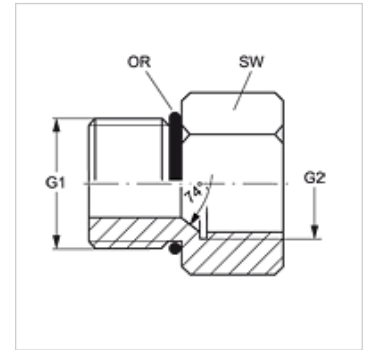

### Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	Joint torique
<b>GE O 06 IJ 08</b>	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11,90 x 1,98
<b>GE O 10 IJ 08</b>	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19,18 x 2,46
<b>GE O 10 IJ 12</b>	7/8" -14 UNF	1 1/16" -12 UN	35	19,18 x 2,46
<b>GE O 12 IJ 08</b>	1 1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23,47 x 2,95
<b>GE O 12 IJ 10</b>	1 1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23,47 x 2,95
<b>GE O 16 IJ 12</b>	1 5/16" -12 UN	1 1/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95

SW = largeur de clé