


GE O IN

Raccord à vis femelle

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 1 | Étanchéité par joint torique sur manchon fileté |
| Raccord 2 | filet intérieur NPT |
| Étanchéité 2 | étanchéité par filetage |
| Construction | Raccord à vis femelle |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

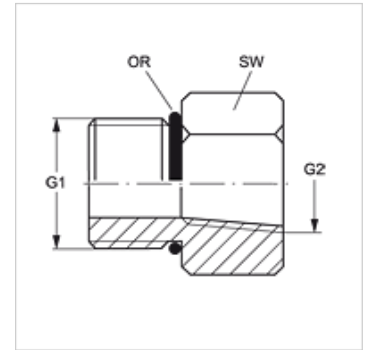

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | Joint torique |
|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| GE O 06 IN 04 | 9/16" -18 UNF | 1/4" -18 NPT | 19 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 08 IN 04 | 3/4" -16 UNF | 1/4" -18 NPT | 22 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 IN 06 | 3/4" -16 UNF | 3/8" -18 NPT | 22 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 IN | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 29 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 IN 04 | 7/8" -14 UNF | 1/4" -18 NPT | 25 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IN 06 | 7/8" -14 UNF | 3/8" -18 NPT | 25 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IN 08 | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 29 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 IN 08 | 1 1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 IN | 1 1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 35 | 23,47 x 2,95 |

SW = largeur de clé