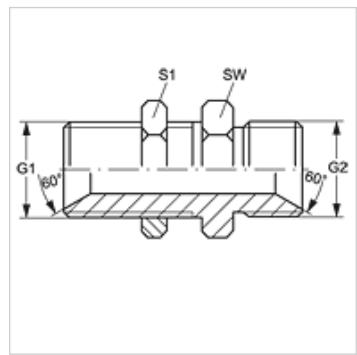


**Caractéristiques**

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°
Construction	Manchon de raccord passe-cloison
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

**Article**

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SV HB 02</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>SV HB 04</b>	G 1/4" -19	19	19
<b>SV HB 06</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>SV HB 08</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>SV HB 10</b>	G 5/8" -14	30	30
<b>SV HB 12</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>SV HB 16</b>	G 1" -11	41	41
<b>SV HB 20</b>	G 1 1/4" -11	50	50
<b>SV HB 24</b>	G 1 1/2" -11	55	55
<b>SV HB 32</b>	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = largeur de clé

**Gamme de produits****SV HB VA** Manchon de raccord passe-cloison, Acier inoxydable