

# SV HB VA

Manchon de raccord passe-cloison

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur BSP cylindrique

**Étanchéité 1** Cône intérieur 60°


**Raccord 2** filet ext. BSP cylindrique

**Étanchéité 2** Cône intérieur 60°

**Construction** Manchon de raccord passe-cloison

**Conception** droit

**Matériau** Acier inoxydable

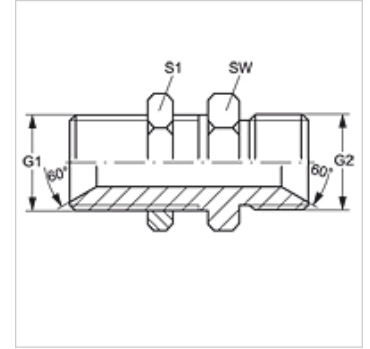

## Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HB 02 VA	G 1/8" -28	14	14
SV HB 04 VA	G 1/4" -19	19	19
SV HB 06 VA	G 3/8" -19	22	22
SV HB 08 VA	G 1/2" -14	27	27
SV HB 12 VA	G 3/4" -14	32	32
SV HB 16 VA	G 1" -11	41	41
SV HB 20 VA	G 1 1/4" -11	50	50
SV HB 24 VA	G 1 1/2" -11	55	55
SV HB 32 VA	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

**SV HB** Manchon de raccord passe-cloison, Acier