


Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur ORFS
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°
Construction	Manchon de raccord passe-cloison
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

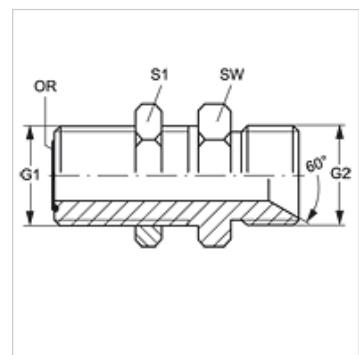

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	Joint torique
SV HJOF 06 HB	11/16" -16 UN	G 3/8" -19	27	27	9,25 x 1,78
SV HJOF 08 HB	13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	30	12,42 x 1,78
SV HJOF 12 HB	1 3/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	41	18,77 x 1,78
SV HJOF 16 HB	1 7/16" -12 UN	G 1" -11	41	46	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé