


### Caractéristiques

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Raccord 1    | filet extérieur ORFS                 |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique |
| Raccord 2    | filet extérieur ORFS                 |
| Étanchéité 2 | à garniture plate avec joint torique |
| Construction | Manchon de raccord passe-cloison     |
| Conception   | droit                                |
| Matériau     | Acier inoxydable                     |

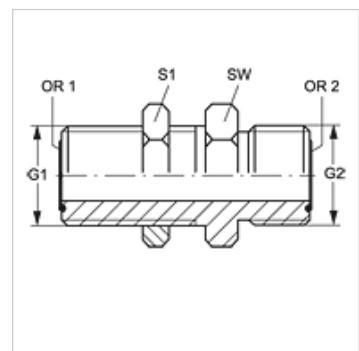

### Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

### Article

| Désignation   | G1 + G2        | SW<br>(mm) | S1 | OR1 + OR2    |
|---------------|----------------|------------|----|--------------|
| SV HJOF 04 VA | 9/16" -18 UNF  | 22         | 22 | 7,66 x 1,78  |
| SV HJOF 06 VA | 11/16" -16 UN  | 27         | 27 | 9,25 x 1,78  |
| SV HJOF 08 VA | 13/16" -16 UN  | 30         | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SV HJOF 12 VA | 1,3/16" -12 UN | 41         | 41 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Gamme de produits

SV HJOF Manchon de raccord passe-cloison, Acier