
# NI AG

Flexible pour liquide de refroidissement

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Application** | Conduites de fluide de refroidissement et de lubrification pour l'usinage des métaux par enlèvement de copeaux. |
| **Fabrication** | Spirale support en acier avec flexible intérieur en PVC<br>es. Embout à collet avec filetage<br>as. Buse de sortie en acier<br>Surface nickelée |
| **Caractéristiques** | Absolument étanche<br>pouvant être recourbé manuellement dans presque n'importe quelle position voulue<br>stable<br>résistant aux huiles, graisses etc. |



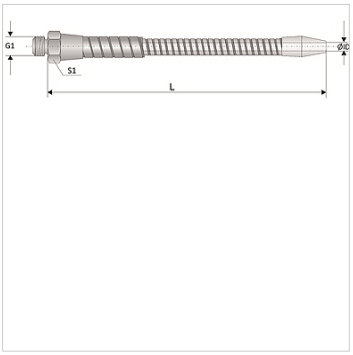


## Informations relatives à la commande

Autres dimensions sur demande

## Article

| Désignation | G1 | ID (mm) | S1 (mm) | Longueur nominale (+/-5 mm) |
|---|---|---|---|---|
| **NIAG 1/8-200** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 200 |
| **NIAG 1/8-250** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 250 |
| **NIAG 1/8-320** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 320 |
| **NIAG 1/8-400** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 400 |
| **NIAG 1/8-500** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 500 |
| **NIAG 1/8-630** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 630 |
| **NIAG 1/8-800** | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 800 |
| **NIAG 1/4-200** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 200 |
| **NIAG 1/4-250** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 250 |
| **NIAG 1/4-320** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 320 |
| **NIAG 1/4-400** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 400 |
| **NIAG 1/4-500** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 500 |
| **NIAG 1/4-630** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 630 |
| **NIAG 1/4-800** | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 800 |
| **NIAG 3/8-250** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 250 |
| **NIAG 3/8-300** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 300 |
| **NIAG 3/8-320** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 320 |
| **NIAG 3/8-400** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 400 |
| **NIAG 3/8-500** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 500 |
| **NIAG 3/8-630** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 630 |
| **NIAG 3/8-800** | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 800 |
| **NIAG 1/2-250** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 250 |
| **NIAG 1/2-320** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 320 |
| **NIAG 1/2-400** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 400 |
| **NIAG 1/2-500** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 500 |
| **NIAG 1/2-630** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 630 |
| **NIAG 1/2-800** | R 1/2" | 12,0 | 27,0 | 800 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*