
BREMS

Tuyau de freinage pour frein à air comprimé

Caractéristiques

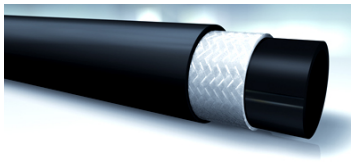

Domaine d'utilisation	Systèmes de freinage à air comprimé
Caractéristiques	résistant aux intempéries et au vieillissement
Norme	DIN 74310
Couche intérieure	EPDM
Revêtement	une armature tressée en textile
Couche extérieure	EPDM
Couleur	noir
Température min.	-40 °C
Température max.	70 °C
Médiums	Air comprimé

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Longueur des rouleaux (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.