
ND 300 T

Tuyau basse pression et tuyau embrochable

Caractéristiques

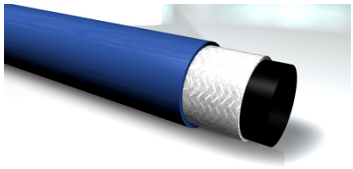

Domaine d'utilisation	applications pour températures élevées
Couche intérieure	Caoutchouc PKR synthétique
Revêtement	une armature tressée en fil textile à résistance élevée
Couche extérieure	Caoutchouc PKR synthétique
Couleur	bleu
Température min.	-48 °C
Température max.	150 °C
Médiums	Liquides à base d'huile minérale et de glycol Antigel Réfrigérant Huile lubrifiante Eau (0 °C à + 85 °C) Émulsions du type aqueux/huileux

Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = diamètre nominal, dimension nominale

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.