
# ND 300 T

Tuyau basse pression et tuyau embrochable

## Caractéristiques

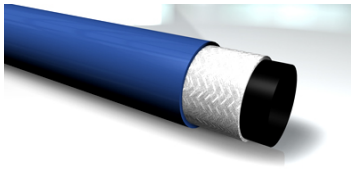

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | applications pour températures élevées |
| **Couche intérieure** | Caoutchouc PKR synthétique |
| **Revêtement** | une armature tressée en fil textile à résistance élevée |
| **Couche extérieure** | Caoutchouc PKR synthétique |
| **Couleur** | bleu |
| **Température min.** | -48 °C |
| **Température max.** | 150 °C |
| **Médiums** | Liquides à base d'huile minérale et de glycol<br>Antigel<br>Réfrigérant<br>Huile lubrifiante<br><br>Eau (0 °C à + 85 °C)<br>Émulsions du type aqueux/huileux |

## Article

| Désignation | DN* | Dimension | Pouce | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Pression de service (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Rayon de courbure min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 306 T** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 12,7 | 17,0 | 68 | 65 |
| **ND 310 T** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 15,7 | 17,0 | 68 | 75 |
| **ND 313 T** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 19,8 | 17,0 | 68 | 130 |
| **ND 316 T** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,1 | 17,0 | 68 | 150 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*