
# PSK
Tuyau PVC, translucide

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

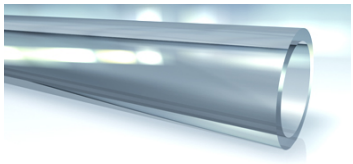

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques** | Dureté : environ 77° Shore A |
| **Couche intérieure** | PVC mou |
| **Revêtement** | aucune |
| **Couche extérieure** | PVC mou |
| **Couleur** | clair |
| **Température min.** | -5 °C |
| **Température max.** | 60 °C |
| **Médiums** | Eau<br>Air |

## Remarque

Les indications de pression se réfèrent à des mises en pression de courte durée sans coup de bélier à +20 °C.

## Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service* à 20 °C (bar) | Longueur des rouleaux (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PSK 02-1** | 2 | 4 | 1,0 | 13,0 | 50 |
| **PSK 03-1** | 3 | 5 | 1,0 | 9,5 | 50 |
| **PSK 03-1.5** | 3 | 6 | 1,5 | 12,5 | 50 |
| **PSK 04-1** | 4 | 6 | 1,0 | 7,5 | 50 |
| **PSK 04-1.5** | 4 | 7 | 1,5 | 10,5 | 50 |
| **PSK 04-2** | 4 | 8 | 2,0 | 12,5 | 50 |
| **PSK 05-1** | 5 | 7 | 1,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 05-1.5** | 5 | 8 | 1,5 | 8,5 | 50 |
| **PSK 05-2** | 5 | 9 | 2,0 | 10,5 | 50 |
| **PSK 05-3.5** | 5 | 12 | 3,5 | 12,5 | 50 |
| **PSK 06-1** | 6 | 8 | 1,0 | 5,5 | 50 |
| **PSK 06-1.5** | 6 | 9 | 1,5 | 7,5 | 50 |
| **PSK 06-2** | 6 | 10 | 2,0 | 9,5 | 50 |
| **PSK 06-3** | 6 | 12 | 3,0 | 12,5 | 50 |
| **PSK 07-1** | 7 | 9 | 1,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 07-1.5** | 7 | 10 | 1,5 | 6,5 | 50 |
| **PSK 07-2** | 7 | 11 | 2,0 | 8,5 | 50 |
| **PSK 08-1** | 8 | 10 | 1,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 08-1.5** | 8 | 11 | 1,5 | 6,0 | 50 |
| **PSK 08-2** | 8 | 12 | 2,0 | 7,5 | 50 |
| **PSK 08-3** | 8 | 14 | 3,0 | 10,5 | 50 |
| **PSK 09-1** | 9 | 11 | 1,0 | 3,5 | 50 |
| **PSK 09-1.5** | 9 | 12 | 1,5 | 5,0 | 50 |
| **PSK 09-2** | 9 | 13 | 2,0 | 6,5 | 50 |
| **PSK 09-2.5** | 9 | 14 | 2,5 | 7,0 | 50 |
| **PSK 09-3.5** | 9 | 16 | 3,5 | 10,5 | 50 |
| **PSK 10-1.5** | 10 | 13 | 1,5 | 4,5 | 50 |
| **PSK 10-2** | 10 | 14 | 2,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 10-3** | 10 | 16 | 3,0 | 8,5 | 50 |
| **PSK 11-2** | 11 | 15 | 2,0 | 5,5 | 50 |
| **PSK 12-1.5** | 12 | 15 | 1,5 | 4,0 | 50 |
| **PSK 12-2** | 12 | 16 | 2,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 12-2.5** | 12 | 17 | 2,5 | 6,5 | 50 |
| **PSK 12-3** | 12 | 18 | 3,0 | 7,5 | 50 |
| **PSK 13-2** | 13 | 17 | 2,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 13-3** | 13 | 19 | 3,0 | 7,0 | 50 |
| **PSK 14-2** | 14 | 18 | 2,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 14-2.5** | 14 | 19 | 2,5 | 5,5 | 50 |
| **PSK 14-3** | 14 | 20 | 3,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 15-2** | 15 | 19 | 2,0 | 7,5 | 50 |
| **PSK 15-3** | 15 | 21 | 3,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 16-2** | 16 | 20 | 2,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 16-2.5** | 16 | 21 | 2,5 | 5,0 | 50 |
| **PSK 16-3** | 16 | 22 | 3,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 18-2** | 18 | 22 | 2,0 | 3,5 | 50 |
| **PSK 18-3** | 18 | 24 | 3,0 | 5,0 | 50 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*

# PSK
Tuyau PVC, translucide

HANSA-FLEX

## Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service* à 20 °C (bar) | Longueur des rouleaux (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PSK 19-2.5** | 19 | 24 | 2,5 | 4,5 | 50 |
| **PSK 19-3** | 19 | 25 | 3,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 19-3.5** | 19 | 26 | 3,5 | 5,5 | 50 |
| **PSK 19-4** | 19 | 27 | 4,0 | 6,5 | 50 |
| **PSK 20-2** | 20 | 24 | 2,0 | 3,0 | 50 |
| **PSK 20-3** | 20 | 26 | 3,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 22-3** | 22 | 28 | 3,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 22-4** | 22 | 30 | 4,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 24-2** | 24 | 28 | 2,0 | 2,5 | 50 |
| **PSK 24-3** | 24 | 30 | 3,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 25-3** | 25 | 31 | 3,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 25-4** | 25 | 33 | 4,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 25-4.5** | 25 | 34 | 4,5 | 5,5 | 50 |
| **PSK 27-3** | 27 | 33 | 3,0 | 3,5 | 50 |
| **PSK 28-4** | 28 | 36 | 4,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 30-3.5** | 30 | 37 | 3,5 | 4,0 | 50 |
| **PSK 30-4** | 30 | 38 | 4,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 30-4.5** | 30 | 39 | 4,5 | 4,5 | 50 |
| **PSK 30-5** | 30 | 40 | 5,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 32-3.5** | 32 | 39 | 3,5 | 3,0 | 50 |
| **PSK 32-4** | 32 | 40 | 4,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 32-5** | 32 | 42 | 5,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 35-3.5** | 35 | 42 | 3,5 | 3,5 | 50 |
| **PSK 35-5** | 35 | 45 | 5,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 38-5** | 38 | 48 | 5,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 40-4** | 40 | 48 | 4,0 | 3,0 | 50 |
| **PSK 40-5** | 40 | 50 | 5,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 42-5** | 42 | 52 | 5,0 | 3,5 | 50 |
| **PSK 45-5** | 45 | 55 | 5,0 | 3,5 | 25 |
| **PSK 50-5** | 50 | 60 | 5,0 | 3,0 | 25 |
| **PSK 55-4.5** | 55 | 64 | 4,5 | 2,5 | 25 |
| **PSK 60-5** | 60 | 70 | 5,0 | 2,5 | 25 |
| **PSK 65-5** | 65 | 75 | 5,0 | 2,5 | 25 |
| **PSK 70-5** | 70 | 80 | 5,0 | 2,5 | 25 |
| **PSK 75-7.5** | 75 | 90 | 7,5 | 3,4 | 25 |
| **PSK 80-5** | 80 | 90 | 5,0 | 2,3 | 25 |
| **PSK 90-5** | 90 | 100 | 5,0 | 2,1 | 25 |

BD = pression de service

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*