
SG 100 RI EP
Tuyau d’aspiration

Caractéristiques

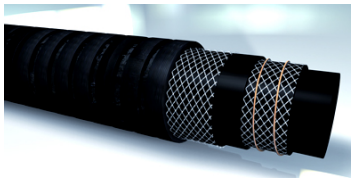

Domaine d’utilisation	Tuyau flexible pour conduites d’aspiration et de retour, convenant pour le montage dans des espaces restreints
Couche intérieure	EPDM
Revêtement	Deux armatures en textile à résistance à la traction élevée et une spirale en acier à ressort
Couche extérieure	EPDM
Couleur	noir
Température min.	-40 °C
Température max.	125 °C
Médiums	Eau

Remarque

Ne convient pas pour la mise en œuvre avec des embouts sertis.

Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d’éclatement (bar)	Vide (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
SG 120 RI EP	19	12	3/4"	19,0	28	10,0	30	-0,9	40
SG 125 RI EP	25	16	1"	25,0	35	10,0	30	-0,9	60
SG 132 RI EP	31	20	1.1/4"	32,0	42	10,0	30	-0,9	85
SG 140 RI EP	38	24	1.1/2"	38,0	48	10,0	30	-0,9	110
SG 150 RI EP	51	32	2"	50,8	62	8,0	24	-0,9	150
SG 157 RI EP	60	36	2.1/4"	57,0	69	10,0	30	-0,9	143
SG 163 RI EP	63	38	2.1/2"	63,5	77	10,0	30	-0,9	159
SG 176 RI EP	76	48	3"	76,2	90	10,0	30	-0,9	191
SG 190 RI EP	90	56	3.1/2"	90,0	104	10,0	30	-0,9	225
SG 1102 RI EP	100	102	4"	101,6	116	8,0	24	-0,9	310
SG 1127 RI EP	125	96	5"	127,0	145	8,0	24	-0,9	500

DN = diamètre nominal, dimension nominale

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.