
SGD 100

Tuyau d’aspiration et tuyau à pression

Caractéristiques

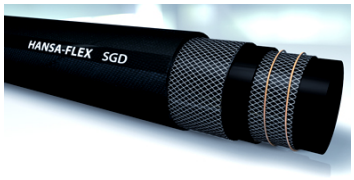

Domaine d’utilisation	systèmes d'aspiration et de refoulement basse pression
Couche intérieure	Caoutchouc synthétique résistant à l’huile
Revêtement	armature textile synthétique à haute résistance à l'abrasion et spirale en fil d'acier
Couche extérieure	caoutchouc synthétique à forte résistance à l’abrasion, à l’ozone et aux intempéries
Couleur	noir
Température min.	-40 °C
Température max.	100 °C
Médiums	Huile minérale Émulsions du type aqueux/huileux

Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d’éclatement (bar)	Vide (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
SGD 125	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
SGD 132	31	20	1.1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
SGD 140	38	24	1.1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
SGD 150	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
SGD 163	63	40	2.1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
SGD 176	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
SGD 1102	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

DN = diamètre nominal, dimension nominale

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.