
TRPU S
Tuyau en polyuréthane

Caractéristiques

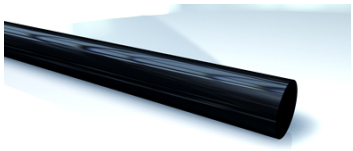

Caractéristiques	Dureté : 95-98° Shore A très bonne flexibilité à basse température forte résistance à l'abrasion
Couche intérieure	polyuréthane
Revêtement	aucune
Couche extérieure	Polyuréthane
Couleur	noir
Température min.	-40 °C
Température max.	60 °C
Médiums	résistant au vieillissement dans l'oxygène et l'ozone résistant contre les hydrocarbures aliphatiques et la plupart des lubrifiants Résistant aux microbes et à l'hydrolyse

Remarque

Il doit être tenu compte du facteur de diminution de la pression à partir de 20 °C
(pression de service maximale = pression de service x facteur).
Temp. : 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Facteur: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service* à 20°C (bar)	Rayon de courbure min. (mm)
TRPU 04-0.65 S	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 S	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 S	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 S	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1 S	6,0	8	1,00	10	35
TRPU 08-1.25 S	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 S	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1.25 S	7,5	10	1,25	10	40
TRPU 10-1.5 S	7,0	10	1,50	12	40

BD = pression de service

Gamme de produits

TRPU B	Tuyau en polyuréthane, bleu
TRPU GE	Tuyau en polyuréthane, jaune
TRPU R	Tuyau en polyuréthane, rouge
TRPU T	Tuyau en polyuréthane, transparent

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.