


# PHD 100

Bague de serrage pour tuyau à tressage

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Type de bague	Douille creuse
conçu pour	1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100) 1SC (KP 100 KP) 2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S)
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

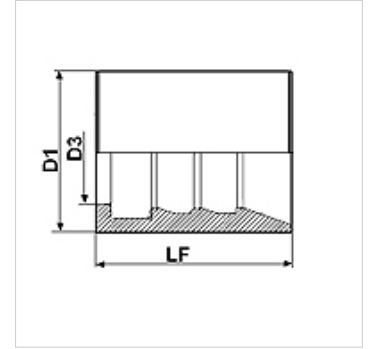

## Remarque

L'affectation de la bague dépend du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 104	5	3	3/16"	17	8,5	26,0
PHD 106	6	4	1/4"	20	10,9	31,0
PHD 108	8	5	5/16"	21	12,8	31,0
PHD 110	10	6	3/8"	24	14,0	31,0
PHD 113	12	8	1/2"	28	18,3	35,0
PHD 116	16	10	5/8"	31	21,6	36,0
PHD 120	19	12	3/4"	35	24,8	42,5
PHD 125	25	16	1"	42	30,5	50,5
PHD 132	31	20	1.1/4"	52	37,7	59,0
PHD 140	38	24	1.1/2"	58	44,2	63,0
PHD 150	51	32	2"	71	57,2	70,0

DN = diamètre nominal, dimension nominale