


### Caractéristiques

Type de bague	Douille creuse / Douille non creuse
conçu pour	Douille creuse : 1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100) 1SC (KP 100 KP) 2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S) Douille non creuse : 1SN (HD 100), 1SC (DN 16, 19, 25) 2TE (TE 200B, DN06 à DN25)
Matériaux	Acier inoxydable

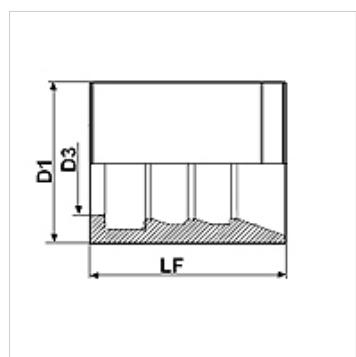

### Remarque

L'affectation de la bague dépend du type de tuyau.

### Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
<b>PHD 106 VA</b>	6	4	1/4"	20	10,4	34,5
<b>PHD 108 VA</b>	8	5	5/16"	22	12,0	34,5
<b>PHD 110 VA</b>	10	6	3/8"	25	14,0	35,0
<b>PHD 113 VA</b>	12	8	1/2"	28	17,3	37,0
<b>PHD 116 VA</b>	16	10	5/8"	32	20,3	40,0
<b>PHD 120 VA</b>	19	12	3/4"	36	24,3	45,0
<b>PHD 125 VA</b>	25	16	1"	45	32,3	50,0
<b>PHD 132 VA</b>	31	20	1.1/4"	55	37,8	70,0
<b>PHD 140 VA</b>	38	24	1.1/2"	60	45,0	70,0
<b>PHD 150 VA</b>	51	32	2"	76	57,5	80,0

DN = diamètre nominal, dimension nominale