


Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Type de bague | Douille non creuse |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

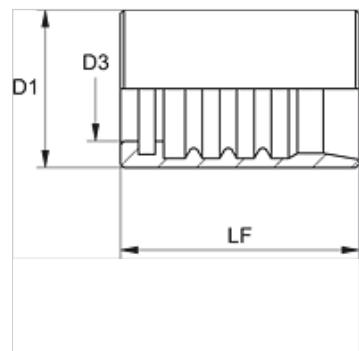

Article

| Désignation | DN* | Dimension | Pouce | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|------------------|-----|-----------|-------|------------|------------|------------|
| PHY 704 N | 5 | 3 | 3/16" | 15,0 | 9,5 | 29,0 |
| PHY 806 N | 6 | 4 | 1/4" | 19,0 | 11,9 | 31,0 |
| PHY 808 N | 8 | 5 | 5/16" | 21,0 | 12,7 | 31,0 |
| PHY 810 N | 10 | 6 | 3/8" | 23,0 | 14,8 | 33,0 |
| PHY 713 N | 12 | 8 | 1/2" | 27,0 | 18,3 | 37,0 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Gamme de produits

PHY 700 VA Bague de serrage, NY 700, Acier inoxydable