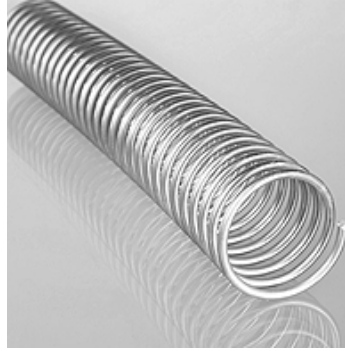


Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | tuyaux souples exposés à un fort degré de frottement en cas de déplacement |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

**Description**

Spirale de protection en fil d'acier à ressorts rond, protège le tuyau contre l'abrasion externe particulièrement agressive.

Informations relatives à la commande

Autres dimensions sur demande

Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Ø de fil (mm) |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| SSR 14-2 | 14 | 18 | 2,0 |
| SSR 18-2 | 18 | 22 | 2,0 |
| SSR 20-2 | 20 | 24 | 2,0 |
| SSR 23-2 | 23 | 27 | 2,0 |
| SSR 25-2 | 25 | 29 | 2,0 |
| SSR 27-2 | 27 | 31 | 2,0 |
| SSR 27-2.5 | 27 | 32 | 2,5 |
| SSR 30-2 | 30 | 34 | 2,0 |
| SSR 34-3 | 34 | 40 | 3,0 |
| SSR 41-3 | 41 | 47 | 3,0 |
| SSR 48-3 | 48 | 54 | 3,0 |
| SSR 51-3 | 51 | 57 | 3,0 |
| SSR 52-3 | 52 | 58 | 3,0 |
| SSR 54-3 | 54 | 60 | 3,0 |
| SSR 56-3 | 56 | 62 | 3,0 |
| SSR 68-3 | 68 | 74 | 3,0 |
| SSR 73-3 | 73 | 79 | 3,0 |

Gamme de produits

| | |
|---------------|--|
| SSR VA | Protection contre les frottements, ronde, VA, Acier inoxydable |
|---------------|--|