
SST
Tube flexible thermorétractable

Caractéristiques

Caractéristiques	Ininflammable selon les normes MVSS et UL 224
Couleur	noir
Température min.	-55 °C
Température max.	135 °C
Plage de température	Température de rétraction 90 °C mini - 200 °C maxi
Matériau	Polyoléfine réticulée modifiée

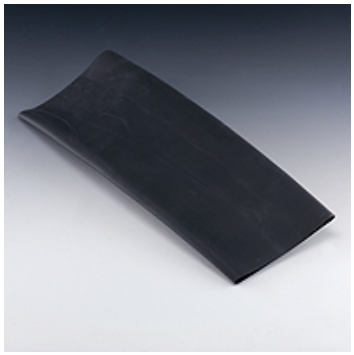

Description
Tube flexible thermorétractable ininflammable à usage universel pour une protection supplémentaire contre les intempéries (par ex. accessoires sous pression, en eau de mer).

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Ø de contraction min. (mm)	Taux de rétraction
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.