
SSTK

Tube flexible thermorétractable avec couche adhésive

Caractéristiques

Caractéristiques	Ignifuge et non auto-extinguible, satisfait à la norme DIN VDE 0278
Couleur	noir
Température min.	-55 °C
Température max.	110 °C
Plage de température	Température de rétraction d'au minimum 110 °C
Matériau	Polyoléfine réticulée modifiée

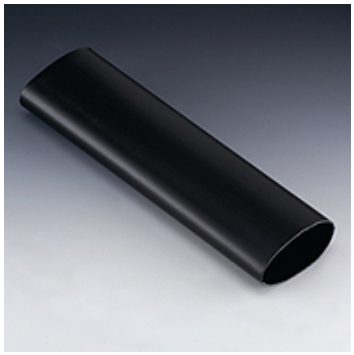

Description

Tube flexible thermorétractable ininflammable à usage universel avec couche adhésive interne pour une meilleure cohésion.

Informations supplémentaires

Offre une protection supplémentaire contre les intempéries (par ex. accessoires sous pression, en eau de mer) ou permet de grouper les câbles en faisceau.

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Ø de contraction min. (mm)	Taux de rétraction
SSTK 2006	20	2	6,0	à 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	à 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	à 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	à 3,5:1

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.