
RKL DICHTUNG
Rondelle d’étanchéité

HANSA-FLEX

Caractéristiques

conçu pour	Demi-accouplement mobile pour conduite
Matériau	NBR



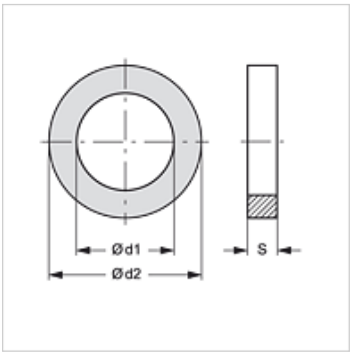

Article

Désignation	Gabarit	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
RKL DICHTUNG 1	1	15,5	17,1	1,6
RKL DICHTUNG 2	2	15,0	18,0	1,5
RKL DICHTUNG 3	3	20,0	27,0	2,0
RKL DICHTUNG 4	4	25,0	29,3	1,7

pièce de rechange pour les produits suivants

RKL HL / RKL HS	Demi-accouplement mobile pour conduite

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.