


PA 500 HJ VA

Accessoire sous pression, AGJ

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Cône extérieur 74°
Abréviation	AGJ
Norme	ISO 8434-2
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable

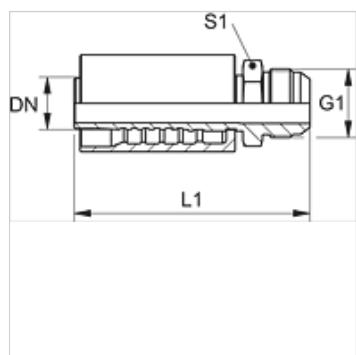

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1 1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1 5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1 1/4"	1 5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1 1/2"	1 7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2 1/2" -12 UN	65

Gamme de produits

PA 500 HJ A Accessoire sous pression, AGJ, Acier