
# PA 500 HJ VA

Accessoire sous pression, AGJ

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500 |
| **Raccord 1** | Filetage extérieur UN/UNF |
| **Étanchéité 1** | Cône extérieur 74° |
| **Abréviation** | AGJ |
| **Norme** | ISO 8434-2 |
| **Raccordement** | avec protection anti-déchirement (Interlock) |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



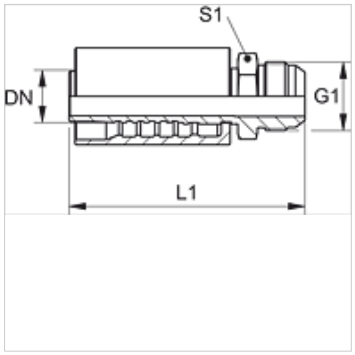


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 HJ VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1 1/16" -12 UN | 30 |
| **PA 525 HJ VA** | 25 | 16 | 1" | 1 5/16" -12 UN | 36 |
| **PA 532 HJ VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1 5/8" -12 UN | 46 |
| **PA 540 HJ VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1 7/8" -12 UN | 50 |
| **PA 550 HJ VA** | 51 | 32 | 2" | 2 1/2" -12 UN | 65 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **PA 500 HJ A** | Accessoire sous pression, AGJ, Acier |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*